



DAL 1968



DAL 1968

NATURALMENTE
ALL'AVANGUARDIA

DOPPIO FONDO
QUADRO

Miele S.p.A.

Produzione macchine verticali per imballaggio e macchine confezionatrici

Via Farniole, 2/a, 52045 Foiano della Chiana (AR) Italy

Tel. + 39 0575 640444 Fax + 39 0575 649073

miele@mielepackaging.it

www.mielepackaging.it



DOPPIO FONDO QUADRO



La confezione a doppio fondo quadro (o brick pack) presenta indiscussi vantaggi: da un punto di vista logistico, consente di compattare molto lo spazio occupato dalla busta, consentendo una ottimizzazione dei trasporti. Si tratta comunque di una confezione che anche esteticamente viene molto apprezzata, in tutte le sue varianti. I vantaggi che rileviamo quotidianamente nella confezionatrice Miele doppio fondo quadro possono essere descritti così:

Massima valorizzazione del vostro prodotto nel punto vendita. Le stazioni di lavoro sono indipendenti, determinando cambi formato semplici e veloci. La catenaria di trasporto della confezione è azionata mediante due servomotori brushless esenti da manutenzione, precisi ed affidabili, con velocità sincronizzate elettronicamente: ciò consente di cambiare la larghezza della busta in maniera del tutto automatica. Facilità di gestione con un'intuitiva interfaccia grafica. Lo speciale sistema di assestamento del prodotto nella confezione, azionato mediante motore indipendente, permette di

compattare il volume della confezione già nella prima fase della lavorazione. Per la estrazione dell'aria dalle confezioni, viene utilizzata una pompa a vuoto indipendente. La dimensione compatta del sistema assicura elevate velocità di produzione in uno spazio ridotto. Estrazione busta flessibile, a seconda delle esigenze della linea a valle. Il sistema Doppio fondo quadro integra una confezionatrice verticale Miele: a seconda della esigenze, può essere abbinato ad una confezionatrice intermittente o continua, in ogni caso con gli opportuni sistemi di dosaggio.

PERCHÉ SCEGLIERLA

- ✓ Elettronica di qualità superiore, che integra prodotti commerciali SIEMENS.
- ✓ Software flessibile e possibilità di soluzioni su misura per le esigenze del cliente.
- ✓ Limitata richiesta di manutenzione e servizio.
- ✓ Facilità di accesso alle parti interne.
- ✓ Semplice da pulire.
- ✓ Pneumatica FESTO.

ACCESSORI PRINCIPALI

- Etichetta o nastro adesivo riposizionabile
- Otturatore per rifasamento prodotto
- Fotocellula intasamento tramoggia

MATERIALI D'INCARTO

- Cellophan, polipropilene, accoppiati vari, laminati ed accoppiati in genere

SISTEMI DI DOSATURA

- Dosatore Ponderale Multiteste
- Dosatore volumetrico a tazze con piattelli
- Dosatore a coclea

CONFEZIONI OPZIONALI

- Cuscino
- Fondo quadro
- Saldatura spigoli: doppio fondo quadro o fondo quadro semplice

CARATTERISTICHE MECCANICHE

- Struttura di base in acciaio verniciato
- Parti a contatto con il prodotto in acciaio inox AISI 304
- Catenaria di trasporto della confezione e azionata mediante due servomotori indipendenti
- Vibratore confezioni per un corretto assestamento del prodotto nella confezione, azionato mediante motore trifase indipendente.
- Pompa a vuoto per estrazione aria dalle confezioni
- Velocità fino a 100 bpm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Alimentazione elettrica 380 V trifase + neutro + terra
- Controllo elettronico di tutte le funzioni della macchina
- PLC di controllo SIEMENS ultima generazione
- Pannello operatore touch screen.
- Capacità di memoria: 100 programmi di lavoro
- Diagnostica in grado di segnalare ogni tipo di anomalia
- Temperature di saldatura e posizione di riposo della catenaria di trasporto memorizzate nel programma di lavoro

DOPPIO FONDO QUADRO

VERSIONI SPECIALI



Realizzazione in acciaio Inox AISI304



DATI TECNICI STANDARD

DOPPIO FONDO QUADRO

Altezza macchina	3705 Mm (1)
Larghezza macchina	2350 Mm
Lunghezza macchina	5580 Mm
Peso netto	~4500 kg
Alimentazione	3 Phase AC 380v,400v
Tensione	50/60 Hz
Massima larghezza bobina	800 Mm
Massimo diametro esterno bobina	450 Mm
Minima larghezza busta	80x50 mm
Massima larghezza busta	200x120 mm
Minima altezza busta	130 mm
Massima altezza busta	280 mm
Accessori	timbratore-etichettatrice/applicatore nastro adesivo
Prodotto	polveri, prodotti granulari, riso, biscotti, pasta, snacks, caramelle, cibo per animali, frutta secca, ecc.

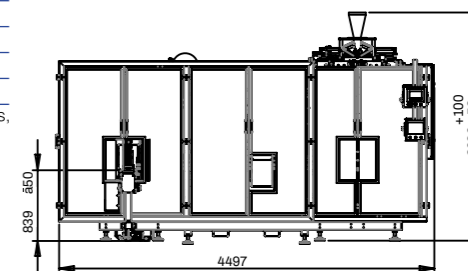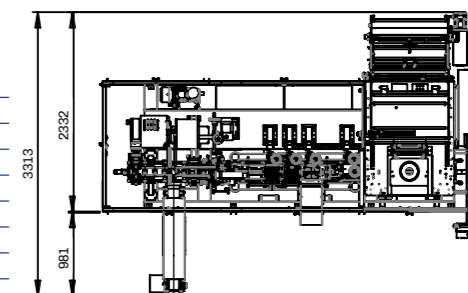

(1) Altezza: dipendente da sistema di dosaggio e formato. Indicata quella con dos. a tazze